pezzolato

Combiné circulaire pour le bois de chauffage avec fendeuse intégrée

Machines Professionnelles pour la Transformation du Bois

REDLINE

TLF 450

TLF 450

La gamme de machines Pezzolato avec fendeuses de bûches intégrées est complétée par le nouveau modèle TLF 450.
La particularité de la machine est la rapidité du cycle de coupe car le disque est actionné hydrauliquement.
Le canal d'alimentation, très large (600 mm), permet à la machine de travailler un billon à la fois, mais également à la brassée avec du bois de diamètres et de formes hétérogènes.
Le fendage est très rapide grâce au positionnement de la grille en ligne par rapport au disque, éliminant ainsi les temps de transfert de la matière première coupée.

En choisissant la découpe automatique, la grille de fendage se déplace automatiquement en fonction du diamètre du bloc à fendre.
Depuis le pupitre de commande, l'opérateur peut choisir manuellement ou automatiquement la longueur de coupe, la phase de rebut, la grille de fractionnement et activer l'alimentation en matériel. Il peut être actionné par la prise de force, par un moteur autonome diesel ou électrique ou combiné (PDF + moteur électrique).
La géométrie particulière de la machine permet à l'opérateur de visualiser et de contrôler toutes les phases de travail sans effort.

Canal d'alimentation et butée

Disque de coupe actionné hydrauliquement

PEZZOLATO
UNE ENTREPRISE À 360°

REALISATION
L'entreprise PEZZOLATO travaille continuellement à la recherche et au développement. Ces activités sont totalement réalisées en interne, avec son propre personnel, de la conception à la livraison de toutes les machines.

COMPOSANTS
Tous les composants hydrauliques, et électriques installés sur les machines PEZZOLATO sont de haute qualité et de facture Européenne.

ASSISTANCE
Une assistance technique est fournie rapidement par le personnel technique spécialisé PEZZOLATO, toujours disponible pour intervenir directement, ou soutenir les concessionnaires autorisés sur les installations en service.

PIECES DE RECHANGE
Grâce à un important stock, PEZZOLATO est capable d'envoyer et de livrer des pièces de rechange partout dans le monde sous 24/48 heures, à réception de commande validée.

Grille fendeuse régable hydrauliquement

Blocage du bois hydraulique à guillotine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

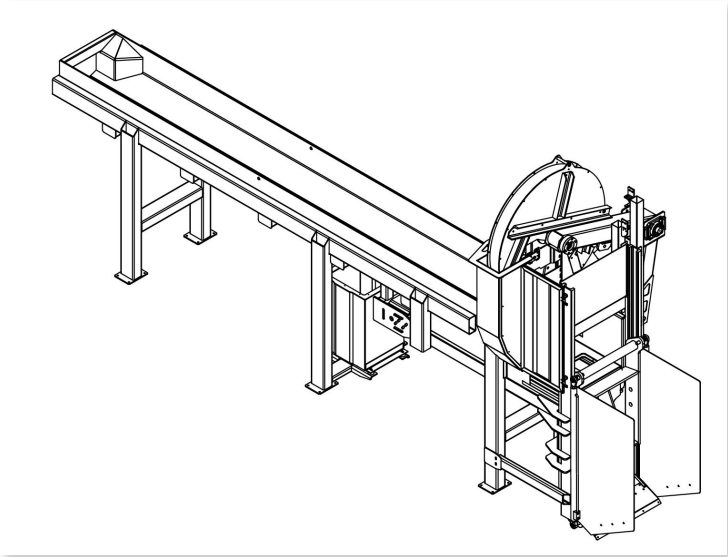

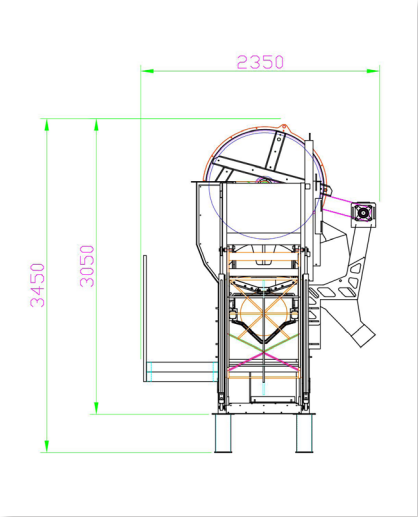

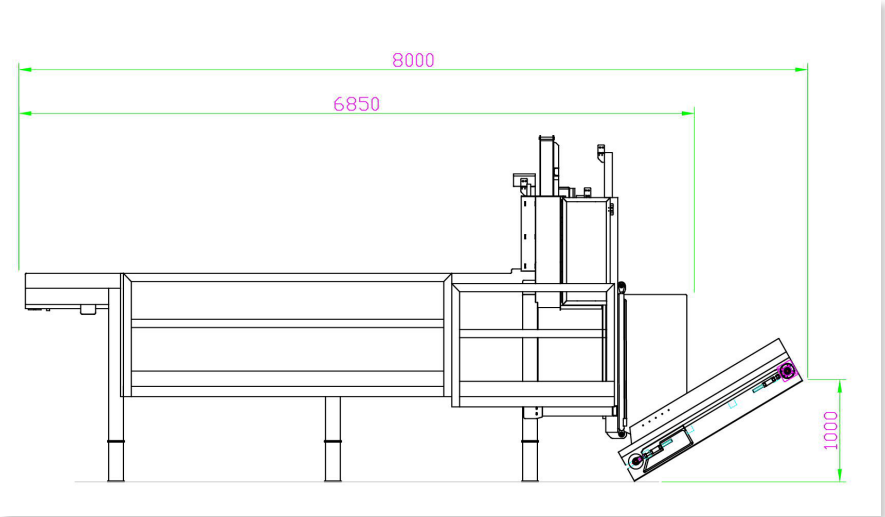

DONNÉES TECHNIQUES		TLF 450
Diamètre du disque:	mm	1100
Diamètre max de coupe:	mm	450
Passage maximum:	mm	3550
Force de poussée fendeur:	Ton	20/27/32
Passage fendeuse:	mm	560
Grille fendeuse:	voies	2+4+6+8/10/12
Puissance minimum du tracteur:	Hp	60
Puissance moteur électrique:	kW	22/30
Puissance moteur diesel:	Hp	67

Le progrès et la constante recherche de développement des machines peuvent modifier certaines données techniques et notices, sans que PEZZOLATO Spa mette en garde ses lecteurs

Distributeur

Pezzolato *Officine Costruzioni Meccaniche SpA*
Via Provinciale Revello, 89 | 12030 Envie (CN) ITALIA
Tel. +39 0175 278077 | Fax +39 0175 278421 | info@pezzolato.it